


OSLO

perfil pendente em alumínio extrudado anodizado com difusor tubular em policarbonato com proteção UV

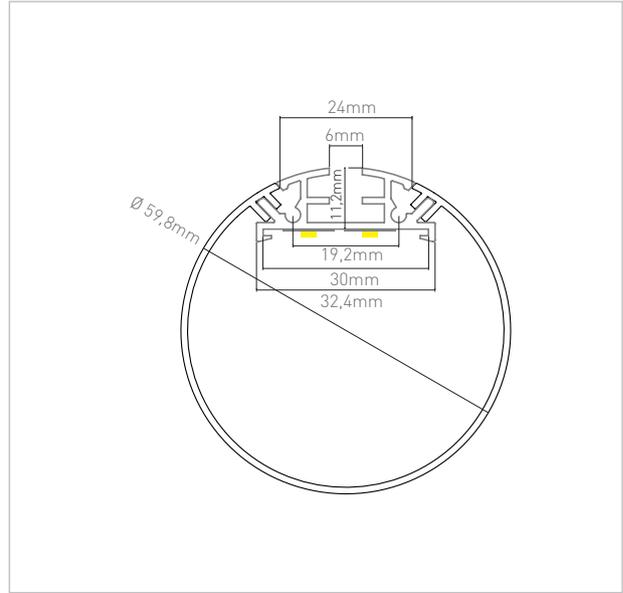

fontes de luz:

- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED COB
- PCI rígida
- fita LED colorida
- fita LED RGBW
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run

observações

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 12Vcc / 24Vcc | driver de corrente 350mA
- driver remoto
- fixação com cabos de aço
- pode ser utilizado com duas linhas de LED

LED

