


PROJETOR BASIC 5W

luminária subaquática tipo projetor de sobrepôr, para espelhos d'água, fontes, lagos ornamentais, etc... feita em aço inox 316L e termoplástico, com lentes / difusor em acrílico e acabamento eletropolido

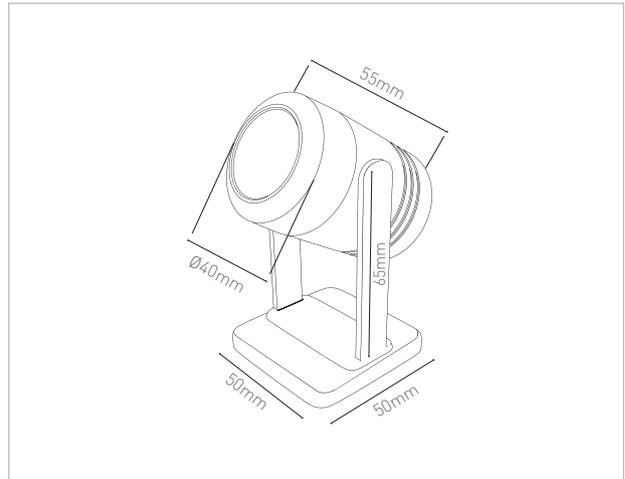

Potência: 5W

Fluxo luminoso: 425lm

Ângulo: 30° / 45° / 60° / 145°

Temperatura de cor: 3.000K, 4.000K e 5.000K

IRC: >85

Alimentação: 12Vcc

observações

- LEDs Cree
- IP68
- instalação usando tubo de PVC de Ø32mm + eletroduto
- comprimento do cabo de alimentação pode ser definido de acordo com o projeto (padrão 1,5m)
- driver remoto 12Vcc

LED

110V
240V | 50/60Hz

vida útil
30.000h

uso
interno
externo