


## DUBLIN

perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em acrílico transparente com proteção UV e fecho de 30°

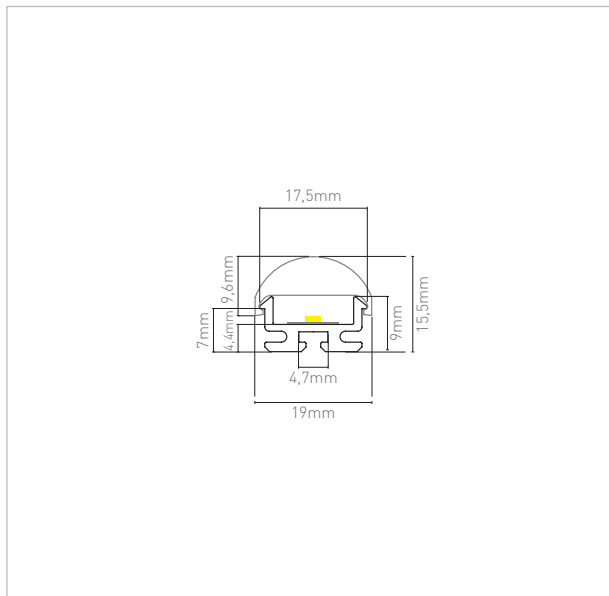

### fontes de luz:

- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED COB
- PCI rígida
- fita LED colorida
- fita LED RGBW
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm



- Maior alcance da luz
- Facho concentrado de 30°
- Alta transmitância
- Difusor de acrílico cristal com lente
- Uso interno / externo

### observações

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 12Vcc / 24Vcc | driver de corrente 350mA
- driver remoto
- fixação com grampo metálico

LED

