

## PERFIL FLEXÍVEL 360°

perfil flexível em silicone extrudado com emissão de luz para todas as direções.





especificações:

- opções:
  - RGB
  - 3.000K
  - branco dinâmico
- composto por 2 fitas coladas uma na outra, fornecendo iluminação em todos os sentidos
- 14W/m
- 360°
- IP65
- alimentação: 24Vcc

características técnicas:

- temperatura de operação: -20~+45°C
- unidade mínima de corte: 50mm
- extensão máxima: 10m em trecho único
- raio máximo de curvatura: 200mm

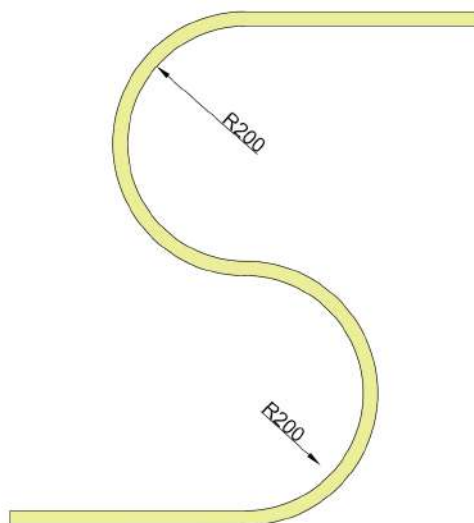

LED




vida útil  
30.000h



uso  
interno  
externo

## PERFIL FLEXÍVEL 360°

permite várias configurações:

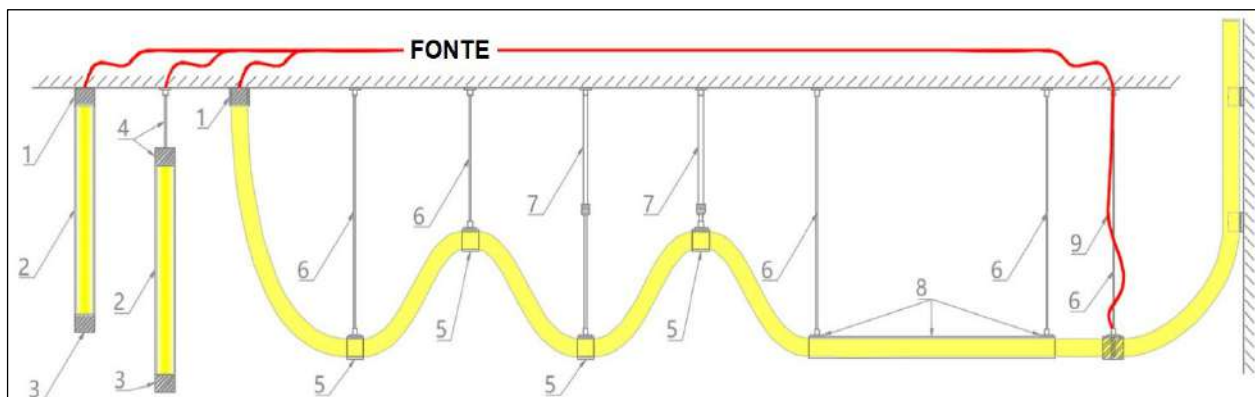

1. capa finalizadora de alumínio com cabo
2. tubo PC transparente
3. capa finalizadora em alumínio
4. capa finalizadora pendente com cabo incorporado
5. tubo de 38mm para montagem pendente
6. cabo para pendente
7. haste extensível rígida para pendente
8. tubo PC transparente com 2 cabos para pendente
9. cabo de alimentação

LED



vida útil  
30.000h



uso  
interno  
externo