

TETRIS SLIM LINEAR DIFUSO ARTICULADO




potência: 5W
fluxo luminoso: 260lm
temp. cor: 3.000K – 5.700K Tuya Zigbee
IRC: >90
alimentação: 48Vcc
ângulo: 150°
dimensão: 122 x 26 x 80mm

potência: 10W
fluxo luminoso: 538lm
temp. cor: 3.000K – 5.700K Tuya Zigbee
IRC: >90
alimentação: 48Vcc
ângulo: 150°
dimensão: 230 x 26 x 80mm

cores disponíveis: preto e branco

LED: Bridgelux

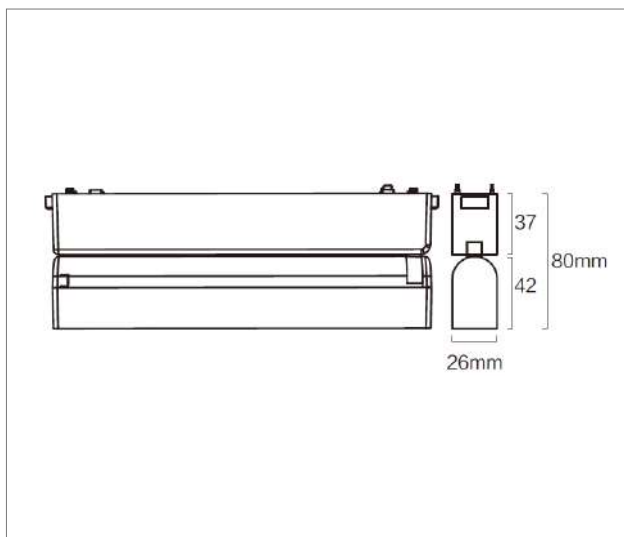

Atualização Setembro/2023 - Imagens ilustrativas. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

