


TETRIS SLIM LINEAR DIRECIONÁVEL

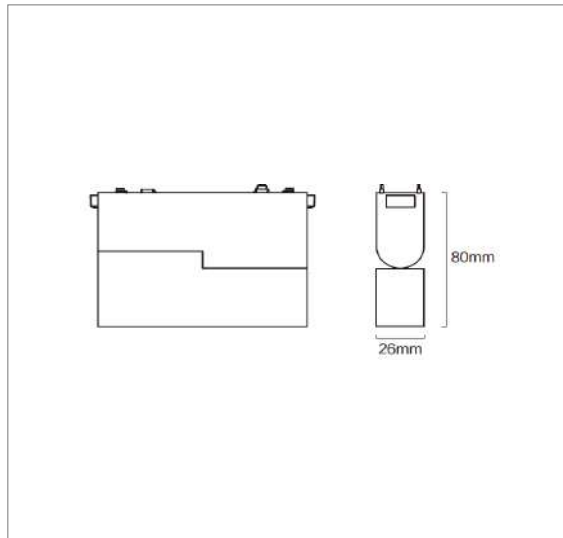

potência: 10W
fluxo luminoso: 637lm
temp. cor: 3.000K – 5.700K Tuya Zigbee
IRC: >90
alimentação: 48Vcc
ângulo: 24°
dimensão: 122 x 26 x 80mm

potência: 20W
fluxo luminoso: 1.292lm
temp. cor: 3.000K- 5.700K Tuya Zigbee
IRC: >90
alimentação: 48Vcc
ângulo: 24°
dimensão: 230 x 26 x 80 mm

cores disponíveis: preto e branco

LED: Bridgelux

