


## DOWNLIGHT DIFUSO

downlight de embutir LED SMD, quadrado ou redondo, acabamento em pintura eletrostática poliéster, com difusor em acl

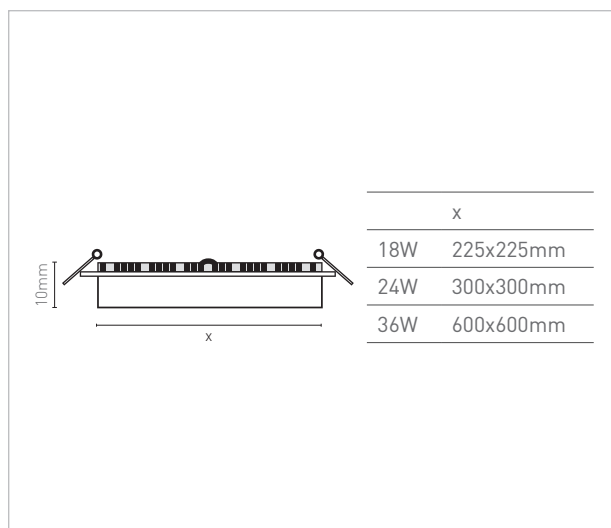

**Potência:** 18W  
**Modelo:** quadrado / redondo  
**Fluxo luminoso:** 1.200lm

**Potência:** 24W  
**Modelo:** quadrado  
**Fluxo luminoso:** 1.640lm

**Potência:** 36W  
**Modelo:** quadrado  
**Fluxo luminoso:** 3.100lm

**Temperatura de cor:** 3.000K / 4.000K  
**IRC:** >80

observação  
- driver remoto

LED

110V  
240V | 50/60Hz



vida útil  
20.000h



uso  
interno