


FITA LED ALTA EFICIÊNCIA 14.4W/m

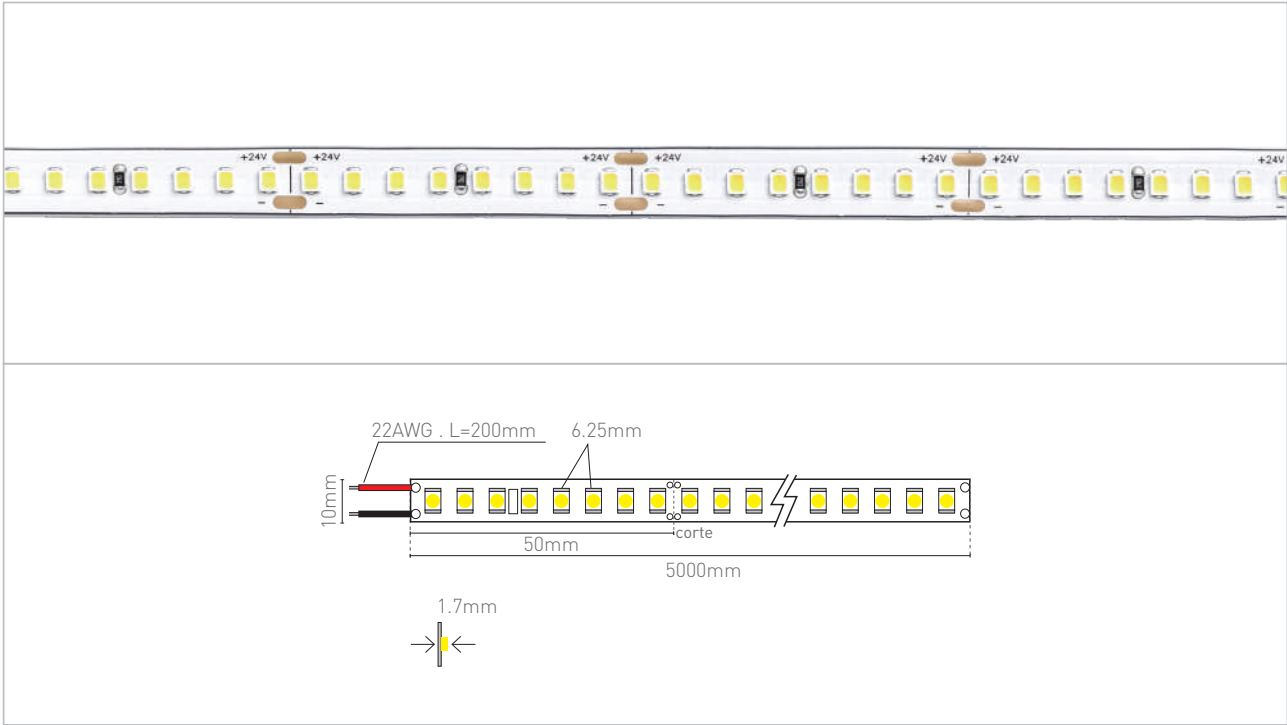

temperatura de cor	fluxo luminoso
2.700K	1.461lm/m
3.000K	1.584lm/m
4.000K	1.728lm/m

LUTRON®

Driver Opcional:
Lutron Hi-lume LTEA 1% 2-wire

LED driver dimerizável 12V/24V *forward phase* com entrada AC120V compatível com os sistemas de automação Lutron e para uso *stand-alone*.

Outras opções sob consulta.

Características:

- LED SMD 2835
- IRC: >90
- 160 LEDs/m
- alimentação: 24Vcc
- proteção: IP20 / IP65

- observações
- necessita driver externo para alimentação 24Vcc
 - rolos de 5m
 - LEDs aprovados IES LM80
 - cortes a cada 50mm

LED

vida útil
30.000h

uso
interno
externo