

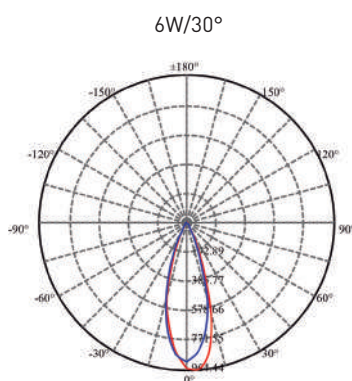
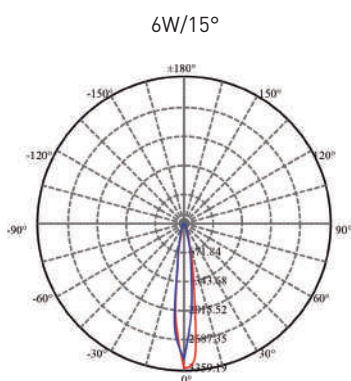


# PROJETOR SUBAQUÁTICO 6W

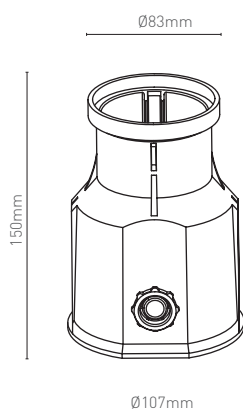

projektor redondo subaquático com 3 LEDs, feito em aço inoxidável com acabamento cromado, difusor em vidro temperado 4mm e lente de acrílico

potência	temperatura de cor	ângulo	fluxo luminoso	IRC	alimentação
6W	3.000K	15°/30°	383lm	>80	24Vcc

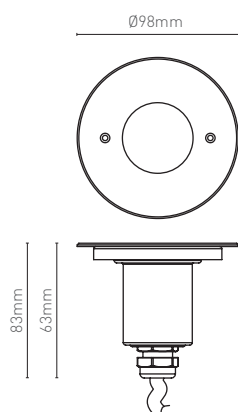

## observações

- IP68
- IK07
- deve ser utilizado somente em aplicações subaquáticas
- acompanha nicho para instalação em ABS
- não possui fonte integrada, necessita de fonte externa 24Vcc



50/60Hz



vida útil  
50.000h