


FITA LED LONG RUN

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	3,5W/m	9,6W/m	14,4W/m
Potência Real	3,46W	9,6W	14,154W
Fluxo Luminoso (lm/m)	269,8	747	1152,6
Eficácia (lm/W)	77,97	77,81	81,44
IRC (Ra)	93,8	94,2	93,4
R9	74	70	64
Duv	0,0056	0,0043	0,0003
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4360; 0,3898	0,4384; 0,3940	0,4379; 0,4051
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2563; 0,5155	0,2560; 0,5176	0,2508; 0,5219

DESENHO TÉCNICO

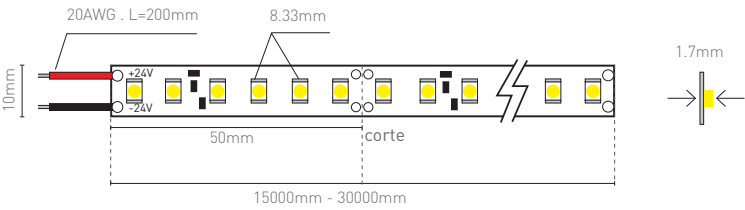

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA


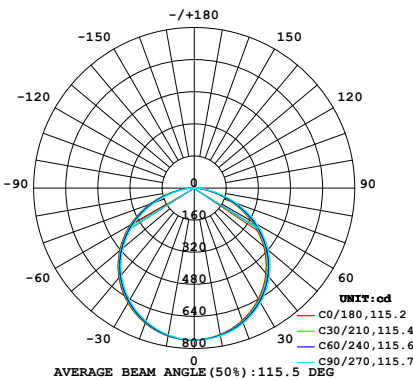


GRÁFICO DE CONE

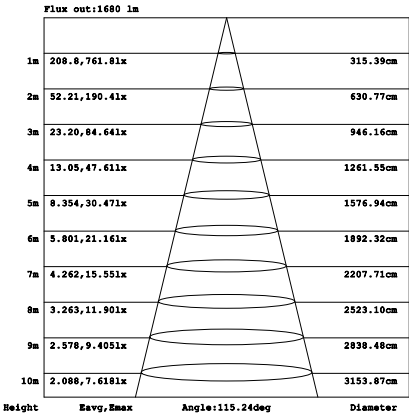

CARACTERÍSTICAS

- 120 LEDs/m
- cortes a cada 50mm
- alimentação: 24Vcc
- driver remoto
- temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K
- LEDs aprovados IES LM80
- rolos de 30m (3,5W/m), 20m (9,6W/m) e 15m (14,4W/m)
- grau de proteção: IP20 / IP68 (IP68 não disponível para o modelo 14,4W/m)
- medidas IP66: 12mm x 3,7mm

LED

vida útil
50.000h

uso
interno
externo