



EMBUTIDO 8W

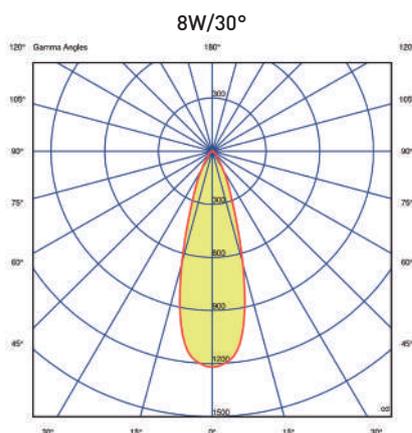

projektor embutido de solo em alumínio injetado

| potência | temperatura de cor | ângulo | fluxo luminoso | IRC | alimentação |
|----------|--------------------|---------|----------------|-----|-------------|
| 8W | 2.700K | 10°/30° | 650lm | >80 | 90-240Vca |
| 8W | 4.000K | 10°/30° | 690lm | >80 | 90-240Vca |

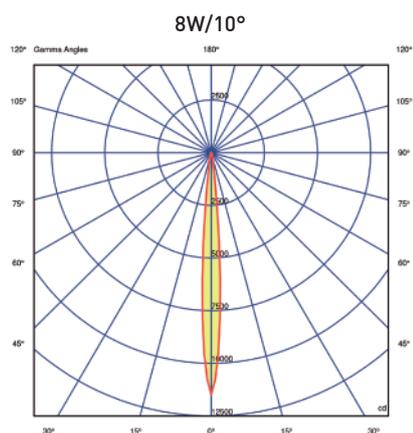

observações

- acompanha tubo de PVC para instalação no solo
- IP67
- IK10
- opção de grelha antiofuscante
- cores disponíveis: branco, preto e marrom corten
- medidas: Ø108x69mm
- nicho: Ø113x102mm



50/60Hz



vida útil
30.000h



uso
externo