



DOWNLIGHT LED COB ORBITAL

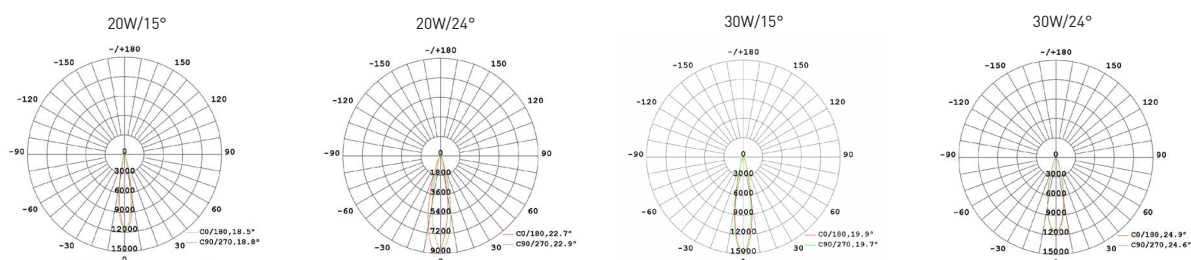

downlight circular de embutir com foco orbital

potência	temperatura de cor	ângulo	fluxo luminoso	IRC	alimentação
20W	3.000K	15°/24°	1.800lm	>80	90 - 240Vac
30W	3.000K	15°/24°	2.500lm	>80	90 - 240Vac

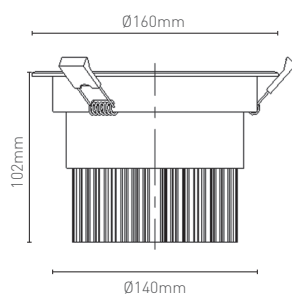

50/60Hz



vida útil
20.000h



uso
interno

LEMCA
I L U M I N A Ç Ã O

Tel.: |11| 2827.0600
www.lemca.com.br
vendas@lemca.com.br

