



# POINTER

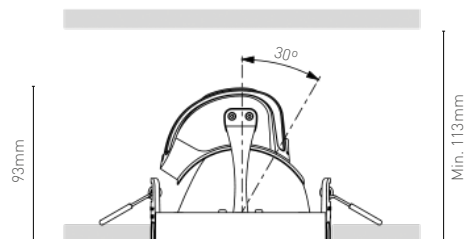

luminária direcionável em alumínio com refletor em PC

potência	temperatura de cor	ângulo	lúmens	UGR	IRC
7W	2.700K	37°	860lm	<19	>90




## cores disponíveis



preto



branco

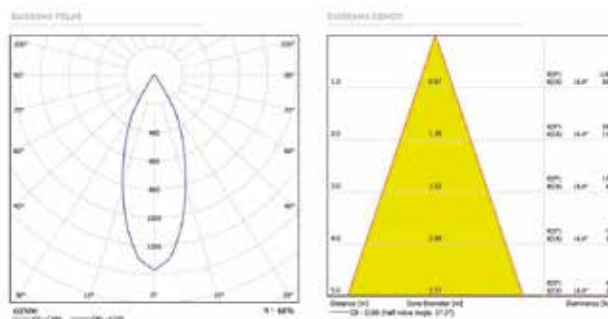

## observação

- possibilidade de dimerização *phase cut* (sob consulta)



50/60Hz



MacAdam step 2



vida útil 30.000h



uso interno