


LEMCA FIT TÓKIO FLOOR



embutido de piso linear em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato fosco e nicho para áreas externas. Ideal para aplicações de longa distância

fonte de luz	potência	temperatura de cor	alimentação	IRC	corte
fita LED	3.5W/m	3.000K / 4.000 / 5.000K	24V	>80	50mm
long run	9.6W/m	3.000K / 4.000 / 5.000K	24V	>80	50mm

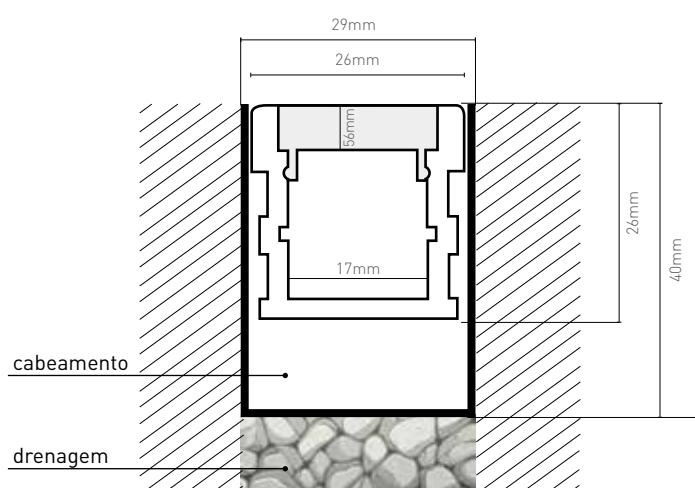

observações

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- linhas de luz contínuas até 20m ou 30m
- alimentação: driver de tensão 24Vcc (fita LED long run)
- driver remoto
- fixação através de perfil auxiliar LEMCA floor
- em áreas externas prever drenagem sob o perfil utilizando brita ou calha para escoamento da água
- IP 67 (fita LED interna)



50/60Hz



vida útil
30.000h



uso
externo

LEMCA
I L U M I N A Ç Ã O

Tel: |11| 2827.0600 | led@lemca.com.br | www.lemca.com.br