



WALL WASHER LINEAR




projektor linear para iluminação de destaque

potência	temperatura de cor	ângulo	fluxo luminoso	IRC	alimentação
36W	3.000K / 5.000K	20°x45°	2.340lm	>80	24Vcc
72W	3.000K / 5.000K	20°x45°	4.700lm	>80	24Vcc

36W

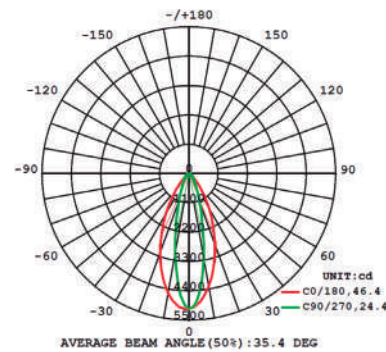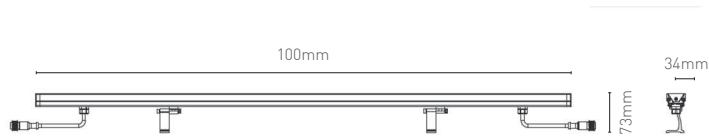

72W

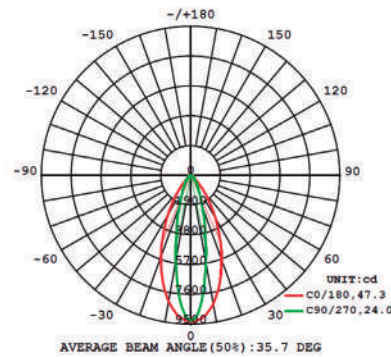

observações

- necessita de um driver remoto para alimentação
- IP65



50/60Hz



vida útil
50.000h



uso
externo