


REFLETOR SAUNA

refletor subaquático de sobrepôr para uso em saunas e demais ambientes com altas temperaturas. corpo em 316L com eletropolimento resistente à corrosão

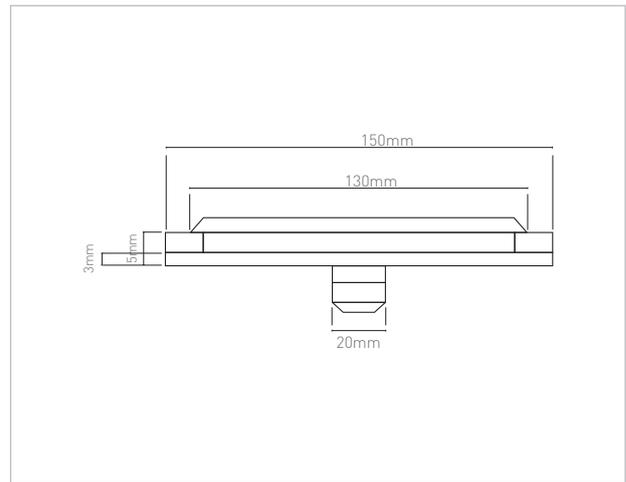

Potência: 18W

Fluxo luminoso: 1.440lm/m

Ângulo: 165°

Temperatura de cor: 3.000K e 5.000K

IRC: >85

Alimentação: 12Vcc

observações

- LEDs Cree
- driver remoto
- IP68
- instalação utilizando cano de PVC de 25mm (3/4")
- comprimento do cabo de alimentação pode ser definido de acordo com o projeto
- gerenciamento térmico e controle de tensão para longas distâncias
- IK10
- vida útil: 30.000h

LED

110V
240V | 50/60Hz

 vida útil
30.000h

 uso
interno
externo