


FITA LED COB 9.6W/m

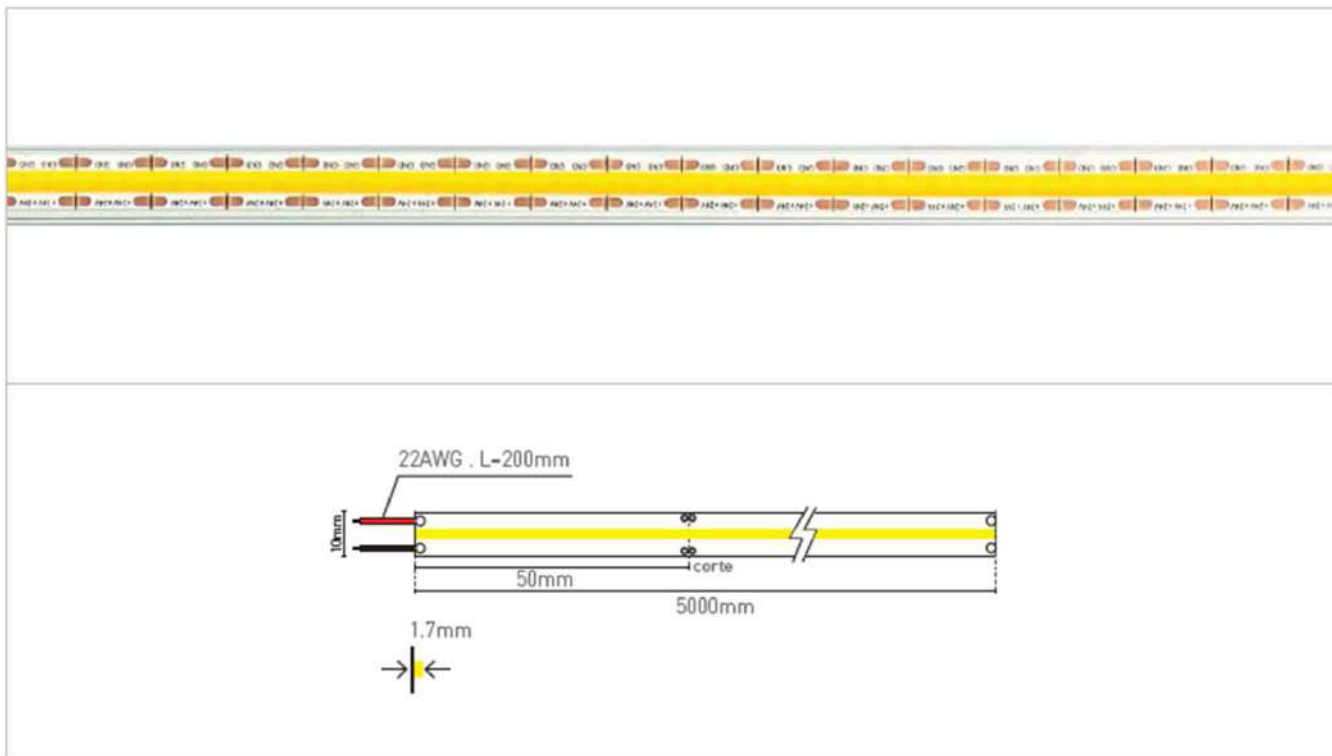

temperatura de cor	fluxo luminoso
2.700K	800lm/m
3.000K	850lm/m
4.000K	960lm/m

LUTRON.

Driver Opcional:
Lutron Hi-lume LTEA 1% 2-wire

LED driver dimerizável 12V/24V forward phase com entrada AC120V compatível com os sistemas de automação Lutron e para uso stand-alone.

Outras opções sob consulta.

Características:

- LED COB
- IRC: >90
- 480 LEDs/m
- alimentação: 24Vcc
- proteção: IP20/IP65
- vida útil: 50.000 horas

observações

- necessita driver externo para alimentação 24Vcc
- rolos de 5m
- LEDs aprovados IES LM80
- cortes a cada 50mm

LED

